


Устройство усилительно-акустическое со встроенным усилителем серии А000 (артикул А006)

YERASOV[®]

УСТРОЙСТВО
УСИЛИТЕЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ
ААС-300Р

Руководство по эксплуатации

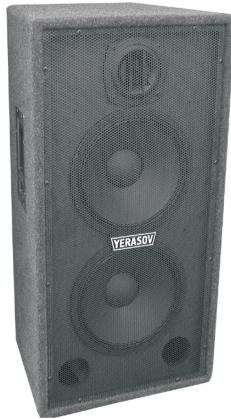

WWW.YERASOV.RU

Устройство усилительно-акустическое со встроенным усилителем серии А000 (артикул А006)

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие **ААС-300Р**

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 99-03-56.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

ААС-300Р - усилитель звуковых частот, совмешённый с двухполосной акустической системой. Предназначен для озвучивания залов, клубов, ресторанов, дискотек, шоу, презентаций. Модель содержит две 12"- низко-частотные, 1,5"-высокочастотную головки громкоговорителей, пассивный кроссовер и высококачественный 300-ваттный усилитель мощности с регулятором громкости. Трапецидальная форма корпуса позволяет увеличивать угол охвата рабочего пространства при конструктивном совмещении нескольких усилительно-акустических устройств. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Использование изделия

Питание **ААС-300Р** осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Сетевой шнур, держатель предохранителя (10А) и сетевой выключатель находятся на панели, установленной на задней стенке усилительно-акустического устройства. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На отдельной панели, расположенной в верхней части задней стенки изделия установлены регулятор громкости и два соединённых параллельно входных гнезда, одно из которых может быть использовано для подключения источника аудиосигнала, а второе в качестве ответвления для подключения аналогичного усилительно-акустического устройства. Универсальность **ААС-300Р** позволяет использовать его для усиления сигналов как с выхода микшерного пульта, так и с линейного выхода магнитофона, кассетного или CD-плеяера, музыкального синтезатора и др.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приемке

Изделие **ААС-300Р**

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ТУ 26.49-001-15400071-2017, ГОСТ IEC 60065-2013, ГОСТ IEC 62368-1-2014, ГОСТ EN 55103-1-2013, ГОСТ 30886-2002, ГОСТ 32136-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 99-03-56.
E-mail: sale@yerasov.ru

Технические характеристики

Чувствительность, дБ	0
Входное сопротивление, кОм.....	22
Диапазон частот, Гц, не уже.....	50-20000
Выходная мощность, Вт, не более.....	300
Питание от сети 50 Гц, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более....	500
Габариты, мм, не более.....	445Х980Х425
Масса, кг, не более.....	49

Комплект поставки

Изделие ААС-300Р , шт.....	1
Предохранитель сетевой (запасной), шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Органы управления

- -регулятор громкости
- -выключатель сетевой
- -входные гнёзда

Примечание: органы управления расположены на задней панели усилительно-акустического устройства.