

Трансформатор выходной Т25-960Р.

Трансформатор выходной ТП25-960Р предназначен для использования в гитарном усилителе GTA-15R или аналогичных с двухтактным выходным каскадом на лампах 6П14П-ЕВ, EL84, 6BQ5 (по одной лампе в каждом плече) при сопротивлении нагрузки 8Ω и напряжении питания порядка 270...330V.

Для изготовления трансформатора используется магнитопровод ШЛМ16*32. Обмотки выполнены на пластмассовом каркасе. Трансформатор стянут обоймой с лепестками для крепления к шасси.

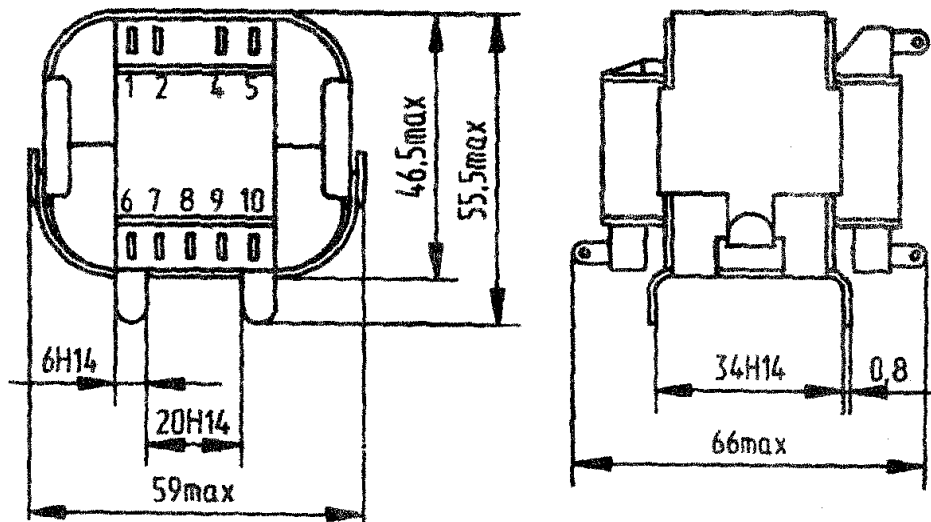


Рис. 1. Размеры трансформатора.

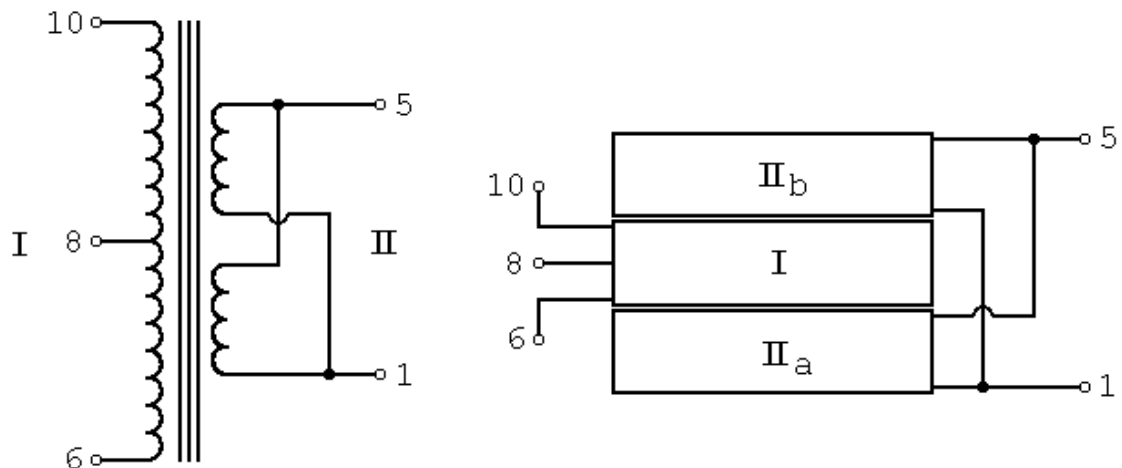


Рис. 2. Электрическая схема трансформатора и схема размещения обмоток.

Моточные данные трансформатора

6-8, 8-10: 984 витка $\varnothing 0.14$

1-5: две параллельные секции по 67 витков $\varnothing 0.56$

Диаметры обмоточных проводов указаны по меди.